


## Aluminium Verbundelement weiß, RAL 9016 mit Schutzfolie

Deckschicht aussen **1,5 mm Aluminium**

Dämmkern XPS PE-Plushartschaum (PEP) oder PE-Schaum (PE)

Deckschicht innen **1,5 mm Aluminium**

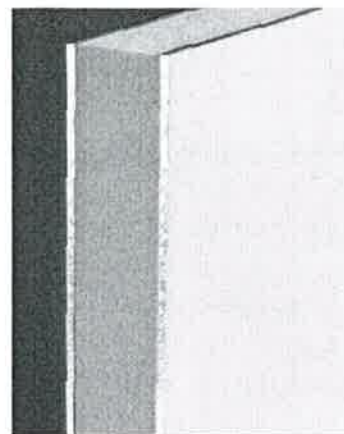

PE-Plushartschaum WLG 025 (PEP) mit verbesserter Wärmedämmung								
Plattenstärke	mm	24	28	36	40	44	48	52
U-Wert	W/m <sup>2</sup> K	1,06	0,91	0,71	0,64	0,58	0,54	0,49
Deckschichten	mm	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Dämmkern XPS	mm	21	25	33	37	41	45	49
Gewicht	Kg/m <sup>2</sup>	8,73	8,85	9,09	9,21	9,33	9,45	9,57

PE-Hartschaum WLG 035 (PE) mit Standardwärmedämmung								
Plattenstärke	mm	24	28	36	40	44	48	52
U-Wert	W/m <sup>2</sup> K	1,35	1,17	0,92	0,84	0,76	0,7	0,64
Deckschichten	mm	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Dämmkern XPS	mm	21	25	33	37	41	45	49
Gewicht	Kg/m <sup>2</sup>	8,73	8,85	9,09	9,21	9,33	9,45	9,57

Formate mm	1000 X 2000	1250 X 2500	1500 X 3000
Deckschicht RAL 9016, ca. 70% Glanzgrad	X	X	X

Zuschnitte in 24 mm und 28 mm Gesamtstärke möglich.

Mindestberechnung 0,8 m<sup>2</sup> per Stück.

Weitere Stärken auf Anfrage möglich.

*if they can send pre-cut ? 450  
PTFE? → for the*