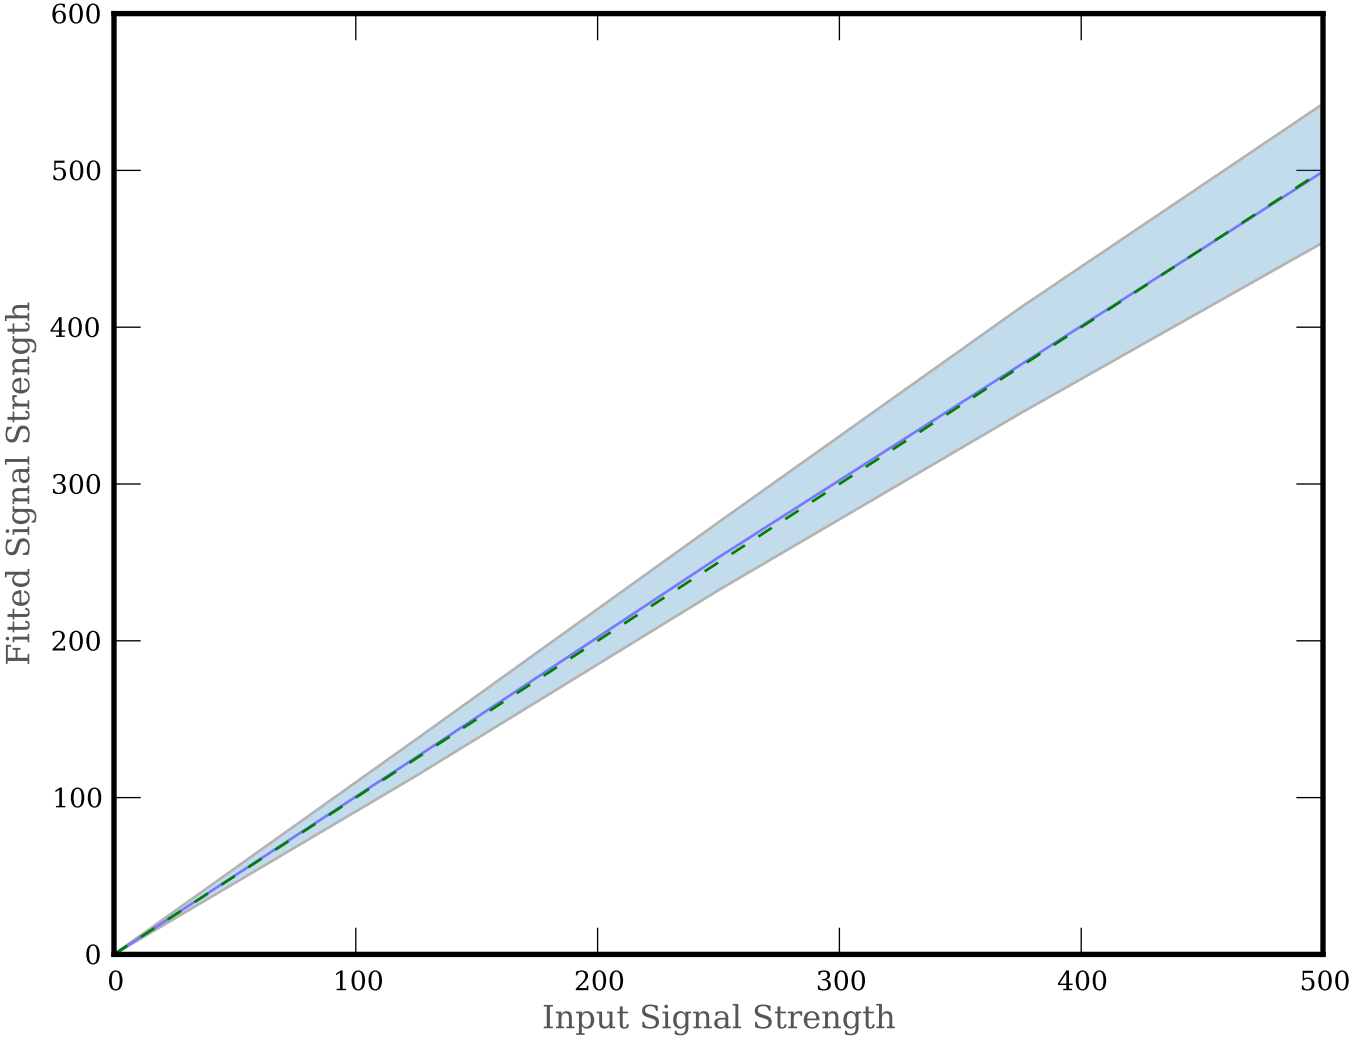
600
500
400
300
200
100
0
Fitted Signal Strength
0
100
200
300
400
500
Input Signal Strength