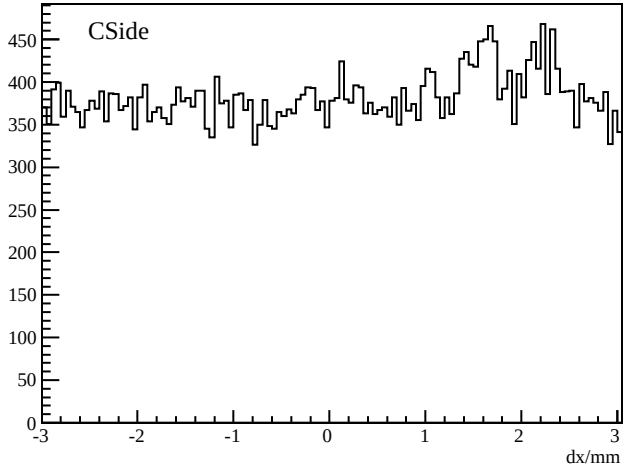
CSide
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
-3
-2
-1
0
1
2
3
dx/mm

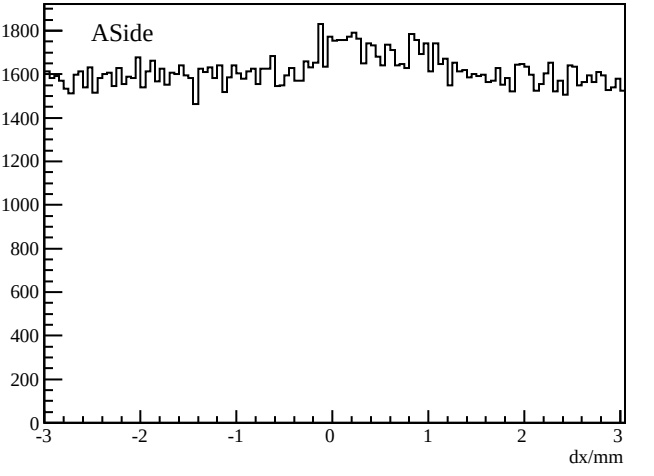
ASide
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
-3
-2
-1
0
1
2
3
dx/mm

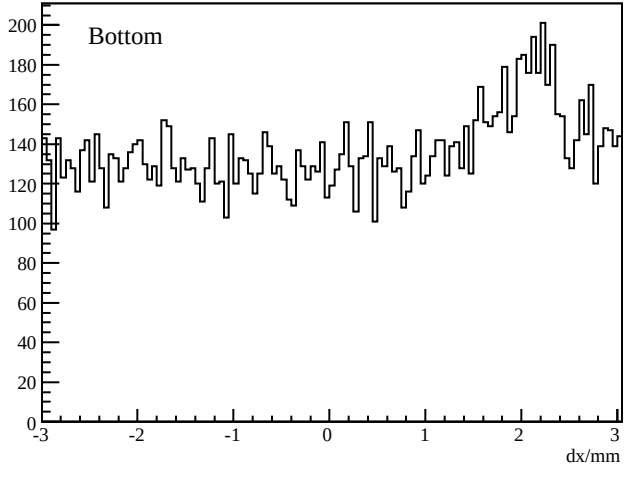
Bottom
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
-3
-2
-1
0
1
2
3
dx/mm

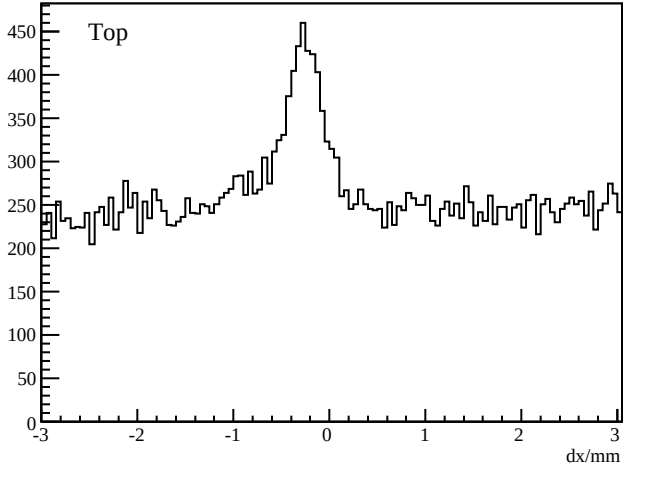
Top
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
-3
-2
-1
0
1
2
3
dx/mm